
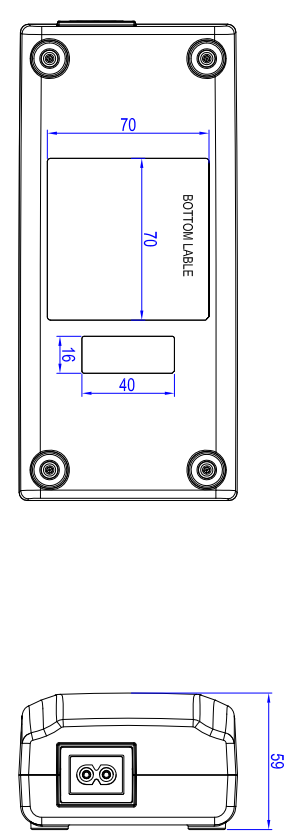
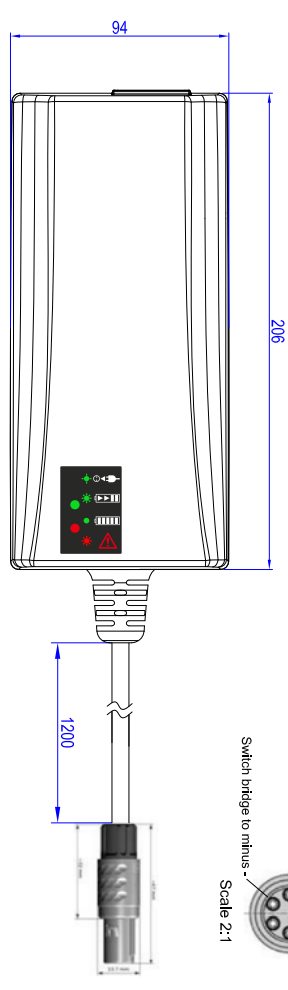



<p><b>F</b></p> <p>Technische Daten/ Technical data</p> <p>Chemie/ Chemistry</p> <p>Zellenzahl/ No. Of cells</p> <p>Eingangsspannung/ Input voltage</p> <p>Eingangsschutz/ Primary electrical protection</p> <p>Leistungsaufnahme Leerlauf Standby power consumption</p> <p>Nenn-Leistungsaufnahme/ Nominal power consumption</p> <p>Ausgangsspannung im Leerlauf/ No load output voltage</p> <p>Nennausgangsspannung Nominal output voltage</p> <p>Ladestrom/ Charge current</p> <p>Ladeschlussspannung/ Charge end voltage</p> <p>Ladeschlussstrom Cut off current</p> <p>Rückstrom Reverse current</p> <p>Vorladespannung Precharge voltage</p> <p>Vorladestrom Precharge current</p> <p>Pfechtrage current Ausgangsschutz/ Secondary electrical protection</p> <p>Akku-Volteerkennung/ Battery full detection</p> <p>Batterie Erkennung/ Battery detection</p> <p>Sicherheitsleiner/ Safety liner</p> <p>Maximum Kapazität/ Maximum capacity</p> <p>Spannungsfestigkeit/ Electrical strength</p> <p>Schutzklasse Protection class</p> <p>Betriebs Temperatur/ Operating temperature</p> <p>Lager Temperatur Storage temperature</p> <p>Wegicht/ Weight</p> <p>Gehäusel/ Case</p> <p>Gehäusematerial/ Case material</p> <p>Leiterplattenmaterial/ Pcb material</p>	<p>: Tischladegerät/ desktop charger</p> <p>: Li-Ion</p> <p>: 10</p> <p>: 230VAC ±10%+15% / 50Hz switch-mode</p> <p>: Feltsicherung T3,15A/ glass fuse T3, 15A</p> <p>: &lt; 1W</p> <p>: &lt; 1W</p> <p>: ca. / approx. 185W</p> <p>: 0V</p> <p>: 0V</p> <p>: 36VDC (10 Zellen, 10 cells)</p> <p>: 400mA ± 10% continuous</p> <p>: 42V ± 1%</p> <p>: &lt;400mA</p> <p>: &lt; 0.2mA (42V)</p> <p>: 15V/25V</p> <p>: : ca. / approx. 500mA</p> <p>: gegen Kurzschluss und Verpölung against short circuit and wrong polarity</p> <p>: CCCV</p> <p>: Batterie-Spannung=5V Battery voltage=5V</p> <p>: Ohne liner Without liner</p> <p>: 25Ah</p> <p>: 3,75kV(ac Eingang/Ausgang primary/secondary</p> <p>: II</p> <p>: 0°C - 40°C</p> <p>: -20°C - +70°C</p> <p>: 770g inkl. Zubehör 770g incl. accessories</p> <p>: Tischaufhänge schwarz desktop housing, black</p> <p>: PC2220</p> <p>: FR4</p>	<p>Schutzart Case protection</p> <p>Typenschrift Rahmplatte</p> <p>Verpackung/ Packaging</p> <p>Anleitungen/ Instructions</p> <p>Approbationen/ Approvals</p> <p>Normen/ Norms</p> <p>Standards Standards</p> <p>Anzeigen/ Indicators</p> <p>Leerlauf/ Standby</p> <p>Akku wird geladen/ Battery charge</p> <p>Batterie voll/ Battery full</p> <p>Schwerer Fehler Serious error</p>	<p>: IP 44</p> <p>: Aufkleber an der Universale sticker on bottom side</p> <p>: Einzelverpackung gelb /Frischschmelz ca. (270x150x65)</p> <p>: Individual package, yellow folding box, approx. (270x150x65)</p> <p>: --</p> <p>: CE</p> <p>: IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-29, IEC/EN 55014-1, IEC/EN 55014-2, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3</p> <p>: 1x rot/red Led, 1x grün/green Led</p> <p>: grün blinken langsam green flash slow</p> <p>: grün blinken green flash</p> <p>: grün an green on</p> <p>: rot blinken red flash</p>	<p><b>D</b></p> <p>Vorladespannung Precharge voltage</p> <p>Vorladestrom Precharge current</p> <p>Pfechtrage current Ausgangsschutz/ Secondary electrical protection</p> <p>Akku-Volteerkennung/ Battery full detection</p> <p>Batterie Erkennung/ Battery detection</p> <p>Sicherheitsleiner/ Safety liner</p> <p>Maximum Kapazität/ Maximum capacity</p> <p>Spannungsfestigkeit/ Electrical strength</p> <p>Schutzklasse Protection class</p> <p>Betriebs Temperatur/ Operating temperature</p> <p>Lager Temperatur Storage temperature</p> <p>Wegicht/ Weight</p> <p>Gehäusel/ Case</p> <p>Gehäusematerial/ Case material</p> <p>Leiterplattenmaterial/ Pcb material</p>	<p>: ca. / approx. 500mA</p> <p>: gegen Kurzschluss und Verpölung against short circuit and wrong polarity</p> <p>: CCCV</p> <p>: Batterie-Spannung=5V Battery voltage=5V</p> <p>: Ohne liner Without liner</p> <p>: 25Ah</p> <p>: 3,75kV(ac Eingang/Ausgang primary/secondary</p> <p>: II</p> <p>: 0°C - 40°C</p> <p>: -20°C - +70°C</p> <p>: 770g inkl. Zubehör 770g incl. accessories</p> <p>: Tischaufhänge schwarz desktop housing, black</p> <p>: PC2220</p> <p>: FR4</p>	<p><b>C</b></p> <p>Vorladespannung Precharge voltage</p> <p>Vorladestrom Precharge current</p> <p>Pfechtrage current Ausgangsschutz/ Secondary electrical protection</p> <p>Akku-Volteerkennung/ Battery full detection</p> <p>Batterie Erkennung/ Battery detection</p> <p>Sicherheitsleiner/ Safety liner</p> <p>Maximum Kapazität/ Maximum capacity</p> <p>Spannungsfestigkeit/ Electrical strength</p> <p>Schutzklasse Protection class</p> <p>Betriebs Temperatur/ Operating temperature</p> <p>Lager Temperatur Storage temperature</p> <p>Wegicht/ Weight</p> <p>Gehäusel/ Case</p> <p>Gehäusematerial/ Case material</p> <p>Leiterplattenmaterial/ Pcb material</p>	<p>: ca. / approx. 500mA</p> <p>: gegen Kurzschluss und Verpölung against short circuit and wrong polarity</p> <p>: CCCV</p> <p>: Batterie-Spannung=5V Battery voltage=5V</p> <p>: Ohne liner Without liner</p> <p>: 25Ah</p> <p>: 3,75kV(ac Eingang/Ausgang primary/secondary</p> <p>: II</p> <p>: 0°C - 40°C</p> <p>: -20°C - +70°C</p> <p>: 770g inkl. Zubehör 770g incl. accessories</p> <p>: Tischaufhänge schwarz desktop housing, black</p> <p>: PC2220</p> <p>: FR4</p>	<p><b>B</b></p> <p>Vorladespannung Precharge voltage</p> <p>Vorladestrom Precharge current</p> <p>Pfechtrage current Ausgangsschutz/ Secondary electrical protection</p> <p>Akku-Volteerkennung/ Battery full detection</p> <p>Batterie Erkennung/ Battery detection</p> <p>Sicherheitsleiner/ Safety liner</p> <p>Maximum Kapazität/ Maximum capacity</p> <p>Spannungsfestigkeit/ Electrical strength</p> <p>Schutzklasse Protection class</p> <p>Betriebs Temperatur/ Operating temperature</p> <p>Lager Temperatur Storage temperature</p> <p>Wegicht/ Weight</p> <p>Gehäusel/ Case</p> <p>Gehäusematerial/ Case material</p> <p>Leiterplattenmaterial/ Pcb material</p>	<p>: ca. / approx. 500mA</p> <p>: gegen Kurzschluss und Verpölung against short circuit and wrong polarity</p> <p>: CCCV</p> <p>: Batterie-Spannung=5V Battery voltage=5V</p> <p>: Ohne liner Without liner</p> <p>: 25Ah</p> <p>: 3,75kV(ac Eingang/Ausgang primary/secondary</p> <p>: II</p> <p>: 0°C - 40°C</p> <p>: -20°C - +70°C</p> <p>: 770g inkl. Zubehör 770g incl. accessories</p> <p>: Tischaufhänge schwarz desktop housing, black</p> <p>: PC2220</p> <p>: FR4</p>	<p><b>A</b></p> <p>Vorladespannung Precharge voltage</p> <p>Vorladestrom Precharge current</p> <p>Pfechtrage current Ausgangsschutz/ Secondary electrical protection</p> <p>Akku-Volteerkennung/ Battery full detection</p> <p>Batterie Erkennung/ Battery detection</p> <p>Sicherheitsleiner/ Safety liner</p> <p>Maximum Kapazität/ Maximum capacity</p> <p>Spannungsfestigkeit/ Electrical strength</p> <p>Schutzklasse Protection class</p> <p>Betriebs Temperatur/ Operating temperature</p> <p>Lager Temperatur Storage temperature</p> <p>Wegicht/ Weight</p> <p>Gehäusel/ Case</p> <p>Gehäusematerial/ Case material</p> <p>Leiterplattenmaterial/ Pcb material</p>	<p>: ca. / approx. 500mA</p> <p>: gegen Kurzschluss und Verpölung against short circuit and wrong polarity</p> <p>: CCCV</p> <p>: Batterie-Spannung=5V Battery voltage=5V</p> <p>: Ohne liner Without liner</p> <p>: 25Ah</p> <p>: 3,75kV(ac Eingang/Ausgang primary/secondary</p> <p>: II</p> <p>: 0°C - 40°C</p> <p>: -20°C - +70°C</p> <p>: 770g inkl. Zubehör 770g incl. accessories</p> <p>: Tischaufhänge schwarz desktop housing, black</p> <p>: PC2220</p> <p>: FR4</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

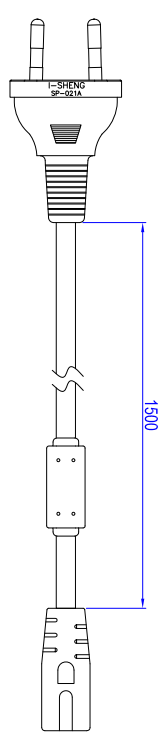

**BWZ**  
THE INNOVATION GROUP

BMZ GmbH  
Am Sportplatz 28-30  
D-63791 Karlstein am Main/Germany

**Battery charger for 36V Li-Ion battery**  
Model: BSC4200400  
Article No.: 24555-4  
P/N: BC1120-R

Before charging read the instruction  
For indoor use

Input: 230V~50Hz 2.0A max  
Output: 42.0V= 4.0A

Date code: WWYY

CE

MADE IN PRC

Minute -  
Plus +

Copyright © BMZ Company Limited. All rights reserved. THIS DRAWING IS PROTECTED BY COPYRIGHT AS AN UNPUBLISHED WORK. UNAUTHORIZED REPRODUCTION OF THIS DRAWING IS NOT PERMITTED. THIS DRAWING CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. This drawing is property of BMZ Company Limited.		<b>BWZ</b> THE INNOVATION GROUP		Scale : free	Size A1
Client Ref.	24555-4	1st Angle	Dimensions in mm	Description: SPECIFICATION	
Drawn by	ZHUO	Project No.	BC1120-R	Drawing No.	150713053
Date	2015.07.15	Version No.			1.0